



Brevi informazioni


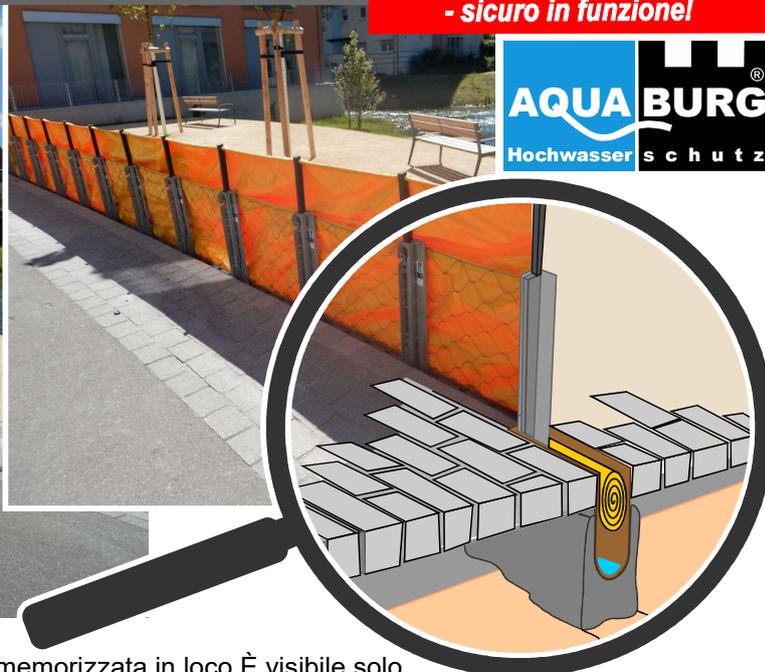


Immagine:*** L'AquaWand, non visibile in modalità standby memorizzata in loco. È visibile solo un Drenaggio di linea. Infatti, tutti i componenti sono nascosti sotto la copertura attraversaloile.


Con AquaWand, un'azione rapida e mirata può essere attuata da chiunque con il minima sforzo. (una squadra addestrata = 1 m² AquaWand / 1 minuto uomo)..

AB Panoramica del diversi tipi di AquaWand:

L'AquaWand - nel pavimento

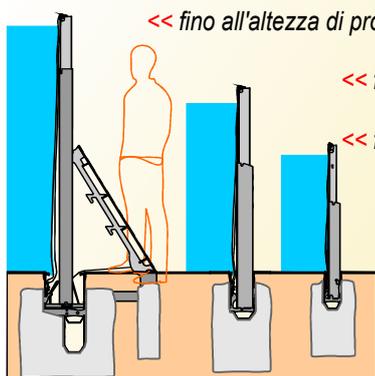

- nel muro

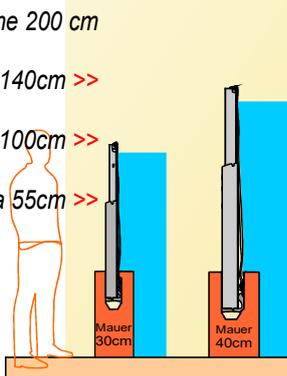

Le altezze di protezione degli AquaWalls possono essere selezionate da 55 cm a 200 cm. I diversi tipi di AquaWand possono essere installati in trincea, a parete o in diga.

AB Il più importante punti di forza a colpo d'occhio:

Velocemente:


- Stoccaggio in loco
- Montaggio rapido ed autosufficiente
- Montaggio senza personale qualificato

A buon mercato:

- Nessun costo di stoccaggio
- Nessun costo logistico
- Costi del personale molto bassi

Certo:

- Molto robusto
- Protezione contro il lavaggio
- Protezione dagli urti di grandi dimensioni
- Elevata stabilità del sistema

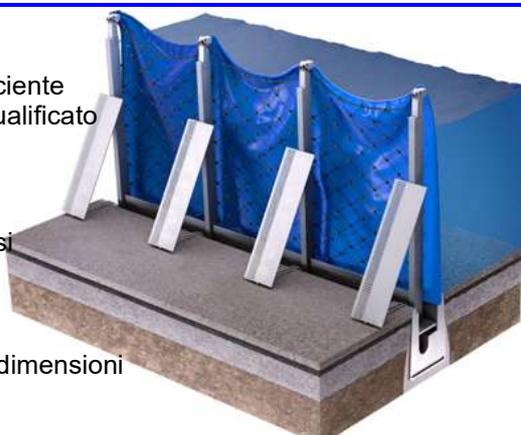

AB Contatto:



Premi



AB NOVITÀ: L'economico AquaVerschluss

L'AquaVerschluss semplicemente avvitato in prese di terra o rapidamente bloccato in un Binario a pavimento



L'economico AquaVerschluss viene semplicemente portato sul luogo di utilizzo e montato con piccole maniglie e portato con piccole maniglie.

AquaVerschluss Vantaggi:

- semplicemente
- quasi nessuna logistica (si adatta agli Europallet)
- a buon mercato

